





## ISOAC3 hőszigetelő tetőpanel

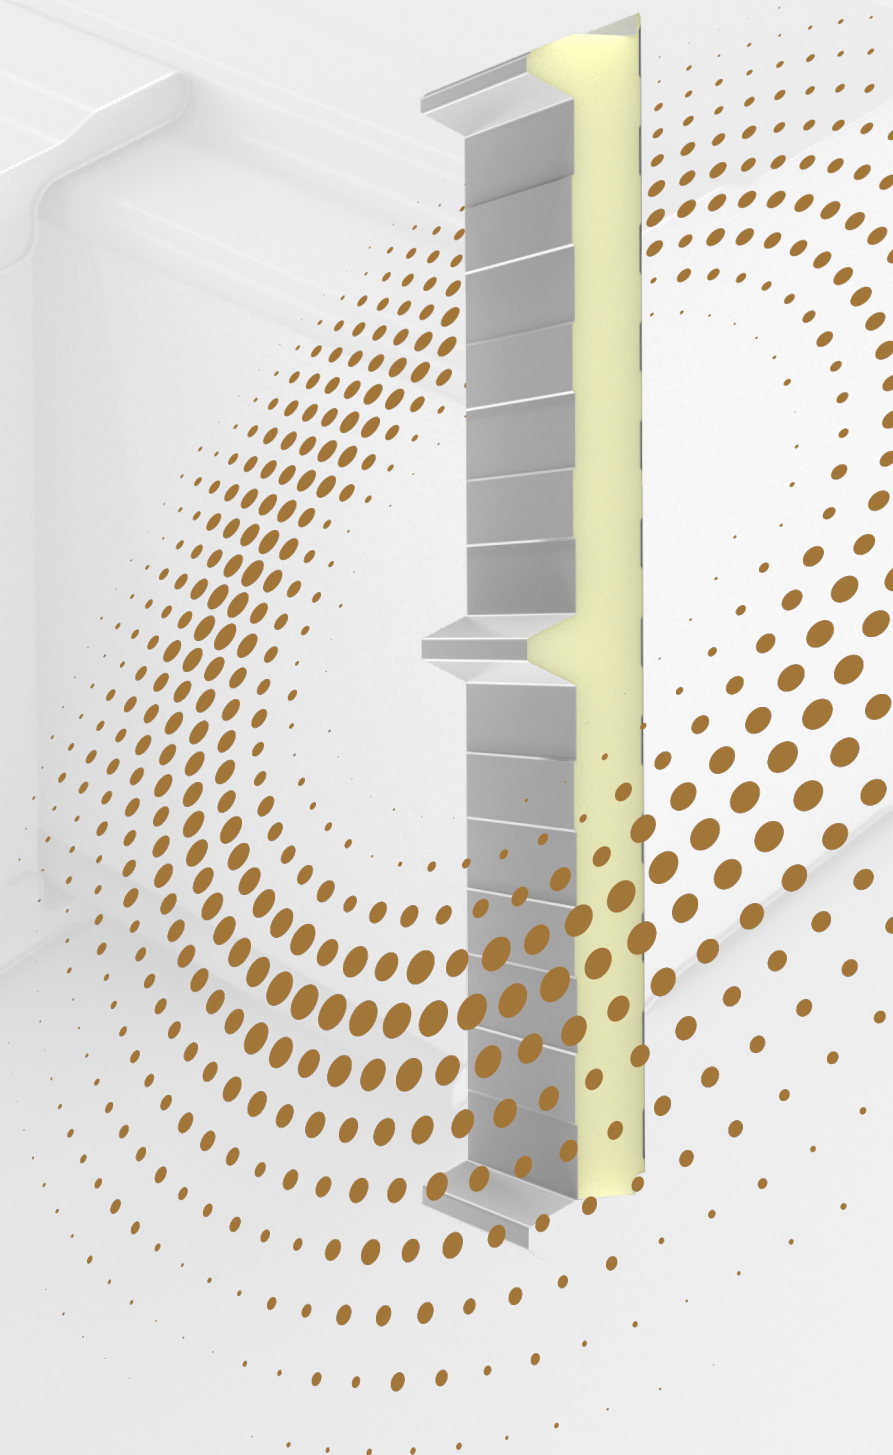


## Termék áttekintés

Az ISOAC3 hőszigetelő PUR habos tetőpanelek 3 merevítőbordával rendelkeznek, és modern és hatékony megoldást jelentenek a burkolásra, jobb hőszigetelést, tömítettséget és tartósságot biztosítva bármilyen épületnek. Az ilyen típusú panelek olyan épületekhez használhatók, ahol a tető lejtése meghaladja a 7%-ot.

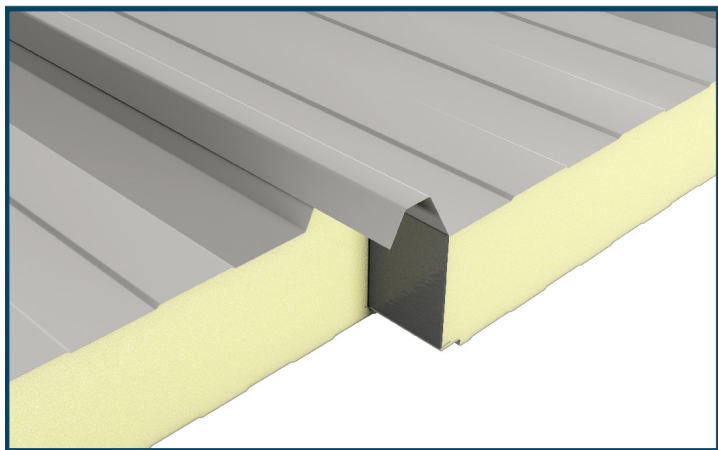

## Alkalmazás

Az ISOAC3 hőszigetelő panelek sokféle építkezéshez használhatók, mint például: ipari épületek gyártási és raktározási célokra, logisztikai központok, kereskedelmi központok, mezőgazdasági-zootechnikai épületek, sportpályák, kis épületek (autómosók, tárolóhelyek) és még sok más. Minden egyes felhasználási területet ellenőrizni kell az egyedi projektkövetelmények alapján.

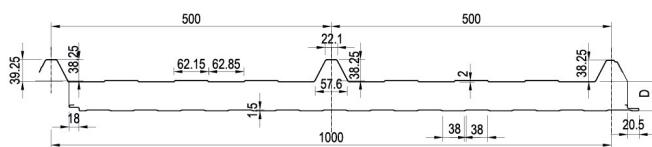

## Műszaki paraméterek

| Modulszélesség / Fedőszélesség<br>[mm] | Magvastagság | Tömeg<br>[kg/m <sup>2</sup> ] | Hőátbocsátási Tényező (U-érték)<br>MSZ EN 14509:2014 szerint<br>[W/m <sup>2</sup> ·K] |
|----------------------------------------|--------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 000                                  | 30           | 9,1                           | 0,68                                                                                  |
|                                        | 40           | 9,47                          | 0,52                                                                                  |
|                                        | 50           | 9,84                          | 0,46                                                                                  |
|                                        | 60           | 10,21                         | 0,36                                                                                  |
|                                        | 80           | 10,95                         | 0,27                                                                                  |
|                                        | 100          | 11,69                         | 0,22                                                                                  |
|                                        | 120          | 12,43                         | 0,18                                                                                  |
|                                        | 150          | 13,54                         | 0,15                                                                                  |

A műszaki adatok a következő felületvastagágokra érvényesek: Külső/Belső 0.45 / 0.40 mm

## Tűzvédelmi Teljesítmény

Az ISOAC3 tetőpanel az SR EN 14509:2013 szabványnak megfelelően volt tesztelve és jóváhagyva.

| Modulszélesség / Fedőszélesség [mm] | Magvastagság | Tűzvédelmi osztály | Tűzállóság - Tető |
|-------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| 1 000                               | 30           | F                  | NPD               |
|                                     | 40           | F                  | NPD               |
|                                     | 50           | F                  | NPD               |
|                                     | 60           | F                  | NPD               |
|                                     | 80           | F                  | NPD               |
|                                     | 100          | F                  | NPD               |
|                                     | 120          | F                  | NPD               |
|                                     | 150          | F                  | NPD               |

## Méretetek

### Hossz

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Standard hosszak | 2000-13500 mm |
|------------------|---------------|

A nem szabványos hosszúságok esetén további költségek és szállítási korlátozások merülhetnek fel.

### Szélesség

A hasznos szélesség 1000 mm.

## Termék Mérettűrései

A terméktűrések mérése az SR EN 14509:2013 szabvány szerint történik.

|                       |                |       |
|-----------------------|----------------|-------|
| Hosszméret tűrése     | $L \leq 3m, -$ | 5 mm  |
| Hosszméret tűrése     | $L \leq 3m, +$ | 5 mm  |
| Hosszméret tűrése     | $L > 3m, -$    | 10 mm |
| Hosszméret tűrése     | $L > 3m, +$    | 10 mm |
| Modulszélesség tűrése | -              | 2 mm  |
| Modulszélesség tűrése | +              | 2 mm  |
| Panelvastagság tűrése | -              | 2 mm  |

|                       |                |      |
|-----------------------|----------------|------|
| Panelvastagság tűrése | +              | 2 mm |
| Panelvastagság tűrése | $D > 100mm, -$ | 2 %  |
| Panelvastagság tűrése | $D > 100mm, +$ | 2 %  |

## Mechanikai Ellenállás

A terhelési / fesztávolság táblázatokkal kapcsolatban lépjen kapcsolatba a TeraSteel műszaki osztályával.

## Anyagok

### Hőszigetelő mag

Poliuretán (PUR) szigetelő mag 0,029 W/m·K deklarált hővezető képességgel ( $\lambda$ ) és kezdeti 0,022 W/m·K az EN 14509:2013 szabvány szerint.

### Külső Fegyverzet

A bevonatos acéllemez vastagságok tekercsben: 0.35/0.40/0.50/0.60 mm.

Elérhető bevonatok: poliészter, PVC, PVDF.

### Belső Fegyverzet

A bevonatos acéllemez vastagságok tekercsben: 0.35/0.40/0.50/0.60 mm.

Elérhető bevonatok: poliészter, PVC, PVDF.

### Tömítések

A gyárilag alkalmazott tömítés hermetikus tömítést és nagyon jó hőszigetelést biztosít.

### Profilozás

Az elérhető profilok a megfelelő profiltáblázatban található.

### Színek

STANDARD/Speciális színek kérésre elérhetőek.

## Környezetvédelmi Teljesítmény

A TeraSteel romániai gyárak, megújuló energiát termelnek a termelési egységekre telepített fotovoltaikus erőművek segítségével. Az összeszereléshez használt panelek és anyagok nem veszélyesek a környezetre. Az épületek felállításából és lebontásából származó hulladékot anyagtípusonként gyűjtik, és szakosodott cégeknek adják át begyűjtésre.

## Gyártási előírás

A TeraSteel Hőszigetelő Panelek az SR EN 14509:2013 Önhordó, kétoldalt fémlemez burkolatú, hőszigetelő szendvicspanelek európai szabványának felel meg.

## Minőség

TeraSteel hőszigetelő panelek kiváló minőségű anyagokból, automatizált gyártóberendezések

## Csomagolás

A paneleket, védőfóliával csomagolva, polisztirol távtartókon szállítjuk. A csomagban lévő panelek száma a méret (vastagság, hossz) és a vevői igények függvényében változik, a gyártástechnológia határain belül.

## Helyszíni tárolás és Beépítés

A helyszíni tárolási és telepítési utasításokat a TeraSteel összeszerelési útmutatójában találja.

felhasználásával, szigorú minőség-ellenőrzési szabványok szerint készülnek, megfelelnek az EN ISO 9001:2015 Minőségirányítási Rendszer szabványainak, biztosítva a hosszú távú megbízhatóságot és tartósságot. Továbbá a panelnek gyártása megfelel az EN ISO 14001:2015 Környezetközpontú Irányítási Rendszer, az EN ISO 45001:2023 Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonság Irányítási Rendszer, valamint az ISO 37301:2021 Compliance Management Systems szabványoknak. Az ISOAC3 tetőpanel CE-jelöléssel rendelkezik az EN 14509:2013 szabvány szerint.



## Szállítás

A panelek oldalsó vagy felülrakodó járművekkel szállíthatók. Speciális rakodási és szállítási feltételeket csak a vevő írásbeli kérésére (teljes felelősséget vállalva) tudunk elfogadni. A fuvarozó kizárólagosan felelős a rakomány sértetlenségéért a szállítás során. Az áru átvételekor a kedvezményezett köteles ellenőrizni ezt és a szállítási okmányokon rögzíteni az esetleges megfelelési hiányokat.

## Garancia

A TeraSteel garanciákat projektenként egyedileg értékeljük, különösen a környezet agresszivitásának és a választott felületkezelés típusának függvényében..

Profilozás

| Profil       | Külső                                                                             | Belső                                                                              |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 3rib         |  |                                                                                    |
| L - Lis      |                                                                                   |  |
| S - Standard |                                                                                   |  |

## Kontaktok

Elérhetőség Cím: Calea Teraplast, nr. 1A , Sat Sărățel, Comuna Șieu-Măgheruș, Bistrița-Năsăud, 427301

tel: +40 741 504 030

e-mail: [marketing@terasteel.ro](mailto:marketing@terasteel.ro)

web: [www.terasteel.hu](http://www.terasteel.hu)



A legfrissebb termékadatokért kérjük, mindig tekintse meg ennek az adatlapnak a legújabb verzióját a QR kód beolvasásával vagy a következő linkre kattintva: [terasteel.hu/muszaki-adatlapok](http://terasteel.hu/muszaki-adatlapok)

Az ezen az adatlapon közzétett információk a közzététel időpontjában pontosak, és a minőség és az átláthatóság iránti elkötelezettségünket tükrözik. A TeraSteel azonban fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül módosítsa a termékspecifikációkat, hogy tükrözze a fejlesztéseket vagy javításokat. Azon alkalmazások esetében, amelyekre ez az adatlap kifejezetten nem vonatkozik, erősen tanácsoljuk felvenni a kapcsolatot műszaki osztályunkkal, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a termék megfelel az Ön speciális követelményeinek. Az ügyfelek felelősek azért, hogy ellenőrizzék, hogy a termék megfelel-e sajátos igényeiknek, és hogy minden vonatkozó törvénynek és előírásnak megfeleljen. Fenntartjuk a jogot, hogy ezt az adatlapot és bármely más információs anyagot saját belátásunk szerint és előzetes értesítés nélkül frissítsük. A legfrissebb információkért látogasson el a [www.terasteel.co.uk](http://www.terasteel.co.uk) oldalra.