
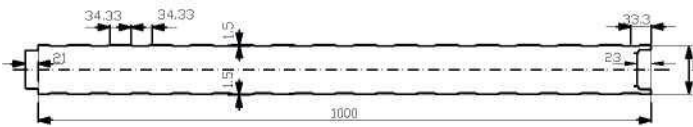
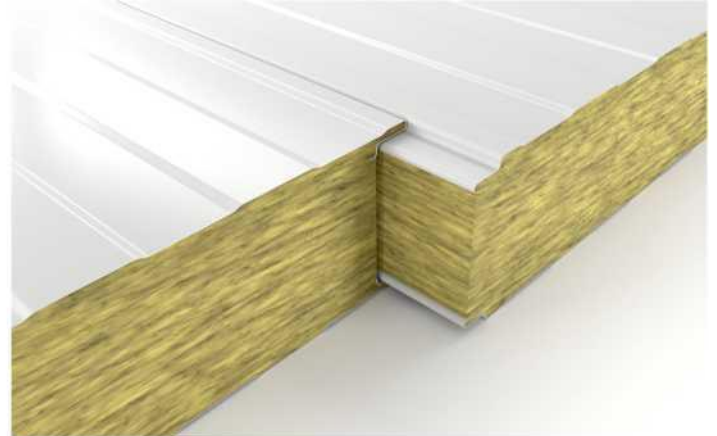
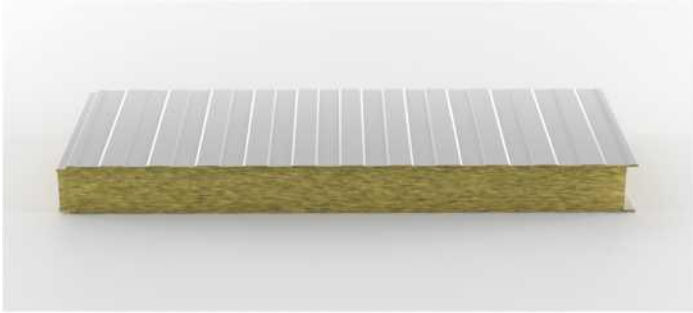


ISOPERN MW

 Szerbiában készült



TERMÉK:

Hőszigetelő falpanel látható illesztéssel.

MIKROPROFILOK:

- I. típus – STANDARD-STANDARD
- II. típus – STANDARD+PLISSE
- III. típus – STANDARD+LIS / LIS+STANDARD
- IV. típus – LIS+PLISSE
- V típus – LIS+LIS

FŐ JELLEMZŐK:

a) Fém felületek poliészter bevonattal (SP):

- Külső felület: 0,50–0,60 mm-es acél; S250GD (EN 10346); SP/25 µm-es bevonat; normál tűréshatárok
- Belső felület: 0,50–0,60 mm-es acél; S250GD (EN 10346); SP/25 µm-es bevonat; normál tűréshatárok
- A vastagság a horganyzási és festési eljárás utáni méretre vonatkozik

RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT:

Külső falak / falburkolatok / elválasztó falak. Az ilyen típusú panelek vízszintesen és függőlegesen is felszerelhetők.

MAG:

Ásványgyapot (MW)

b) Szigetelő réteg:

- Átlagos sűrűség: 100 [kg/m³]
- Hővezetés: $\lambda = 0,041$ [W/mK]

c) Tűzteljesítmény:

– Osztályozás: A2-s1,d0 a legalább 60 mm-es teljes vastagságtartományban

d) Tűzállóság:

TERMÉKTÍPUS	Vastagság [mm]					
	60	80	100	120	150	200
ISOPERA MW: partíció	EI30 E90 EW30 partíció	EI120 E120 EW120 partíció	EI240 E120 EW120 partíció			
külső:	EI30 E90 EW30 partíció	EI120 E120 EW120	EI120 EI 20 EW120			

Javasoljuk, hogy az adott projekt részleteit a műszaki osztállyal vagy az értékesítési vezetővel beszélje meg.

ELÉRHETŐ MÉRETEK:

MÉRETEK	MEGENGEDETT ELTÉRÉSEK
Hossz: 2000–13 500 [mm]	±5 mm legfeljebb 3 méteres hossz esetén ±10 mm 3 méternél nagyobb hossz esetén
Szélesség: 1000 [mm]	±2 mm
Vastagság: 60–200 [mm]	±2 mm legfeljebb 100 mm-es vastagság esetén ±2% 100 mm-nél nagyobb vastagság esetén
Eltérés a merőlegességtől	6 mm

Megjegyzés: 2000 mm-nél kisebb hossz esetén forduljon a műszaki osztályhoz.

ÖSSZESZERELÉS:

Az összeszerelést a gyártó által biztosított Összeszerelési útmutató szerint végzik.

Az panelek és az összeszereléshez használt anyagok nem veszélyesek a környezetre.

Az összeszerelés után és az építkezés végén keletkező hulladékot anyagfajtként gyűjtjük, majd erre szakosodott vállalatnak adjuk át.

A termékek CÉ-jelöléssel vannak ellátva – **EN 14509:2013** harmonizált szabvány.